MULTI**OMEGA** - **50 kg** na kování OMEGA

SYSTÉM VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

v02.2011

křídlo 16mm a 18mm, křídlo 12mm + 4mm zrcadlo

H - výška montážního otvoru **S** - šířka montážního otvoru *h_P , h_L – pro horizontální lišty možnost použití Rama Plus

Křídlo 12mm Zrcadlo 4mm	počet dveřních křídel	n	n=2	n=3	n=4	n=5
	výška křídla	*h_p	$h_p = H - 49$ mm.			
	šířka křídla	b_p	$b_p = \frac{S+14}{2}$ mm.	$b_p = \frac{S+41}{3}$ mm.	$b_p = \frac{S+68}{4}$ mm.	$b_p = \frac{S+95}{5}$ mm.
	výška zrcadla	*h_L	$h_L = h_P - 4$ mm.			
	šířka zrcadla	b_L	$b_L = \frac{S+6}{2}$ mm.	$b_L = \frac{S+29}{3}$ mm.	$b_L = \frac{S+52}{4}$ mm.	$b_L = \frac{S+75}{5}$ mm.
	délka úch. lišty	L_R	$L_R = h_p + 2$ mm			
Křídlo 16mm	počet dveřních křídel	n	n=2	n=3	n=4	n=5
	výška křídla	*h_p	$h_p = H - 49$ mm.			
	šířka křídla	b_p	$b_p = \frac{S+12}{2}$ mm.	$b_p = \frac{S+38}{3}$ mm.	$b_p = \frac{S+64}{4}$ mm.	$b_p = \frac{S+90}{5}$ mm.
	délka úch. lišty	L_R	$L_R = h_p + 2$ mm			
Křídlo 18mm	počet dveřních křídel	n	n=2	n=3	n=4	n=5
	výška křídla	*h_p	$h_p = H - 49$ mm.			
	šířka křídla	b_p	$b_p = \frac{S-18}{2}$ mm.	$b_p = \frac{S-7}{3}$ mm.	$b_p = \frac{S+4}{4}$ mm.	$b_p = \frac{S+15}{5}$ mm.
	délka úch. lišty	L_R	$L_R = h_p + 2$ mm			

Tlumiče viz. str. 38-39
*bez tlumení hp +9mm





klín na sklo



*MULTIOMEGA**BRUSH**
2 komory na kartáče

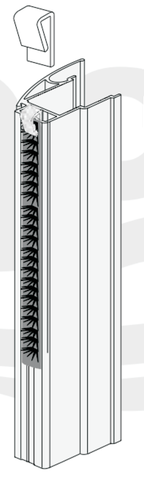

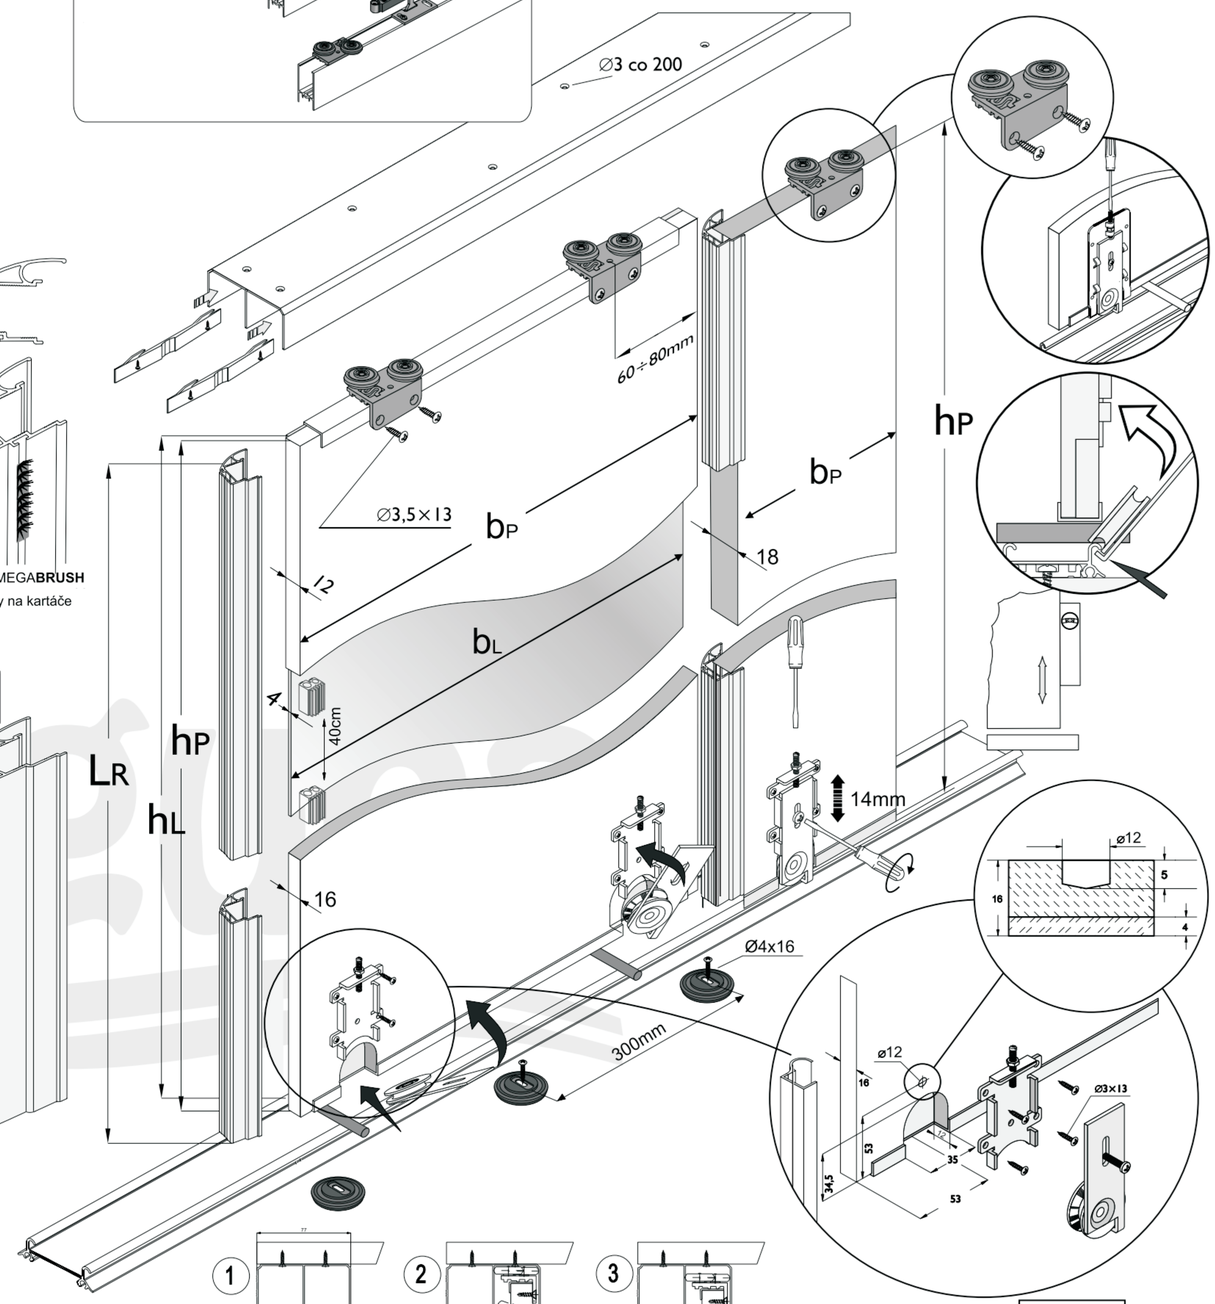

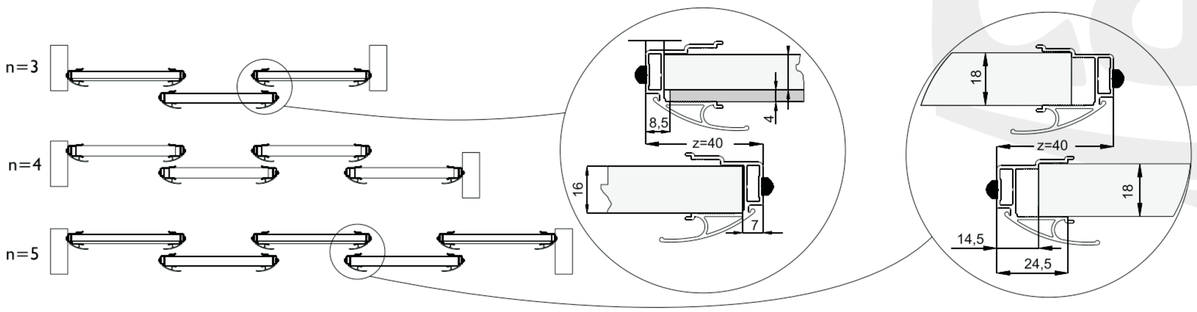

Způsob montáže desky na profily

Nelepte zrcadlo na povrch desky

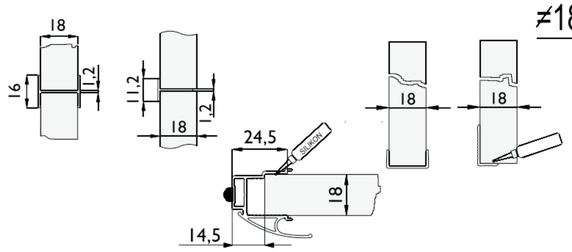
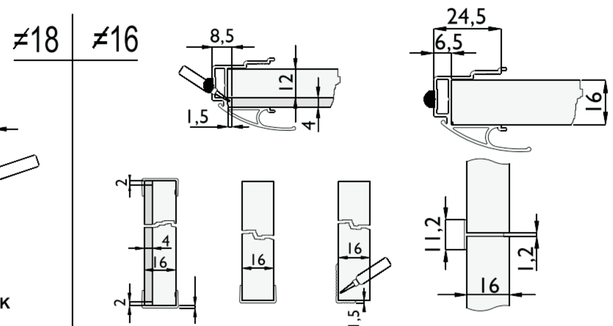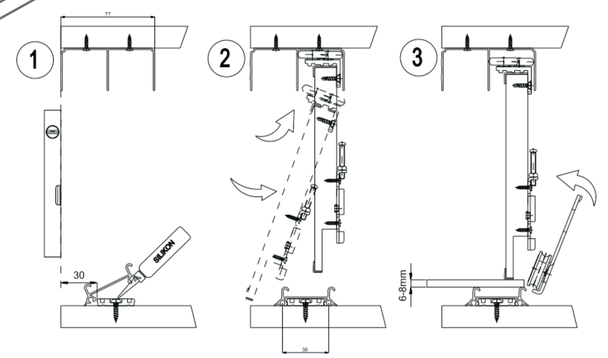
POZOR! NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŠPATNÉ POUŽITÍ UŽÍVANÝCH DESEK