





- kvalitná ušľachtilá oceľ / kvalitní ušlechtilá oceľ
- v dĺžkach / v délkách od 250 - 700 mm
- max. nosnosť / nosnost 45 kg
- spoľahlivý chod / spoľahlivý chod
- povrchová úprava: zinok + nikel / zinok + nikel
- jednoduchá montáž a demontáž

Montážny náčrt / Montážní náčrt [mm]

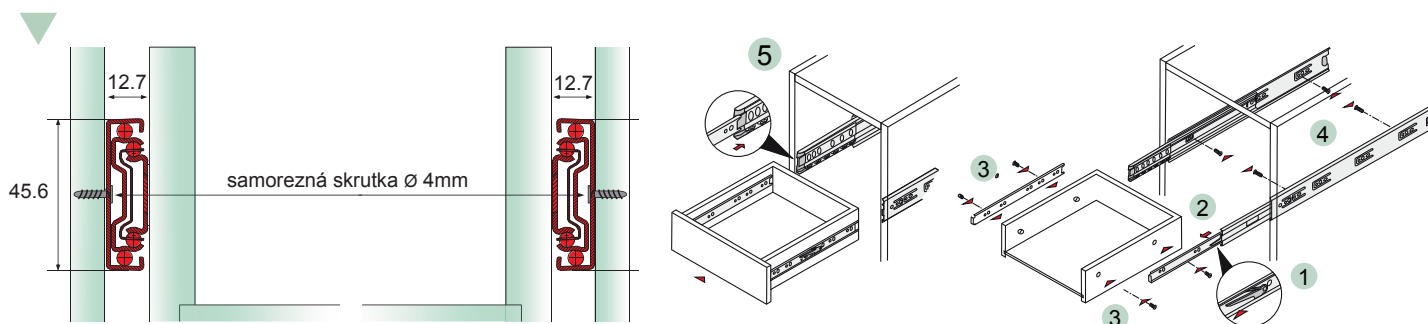

Technický náčrt [mm]

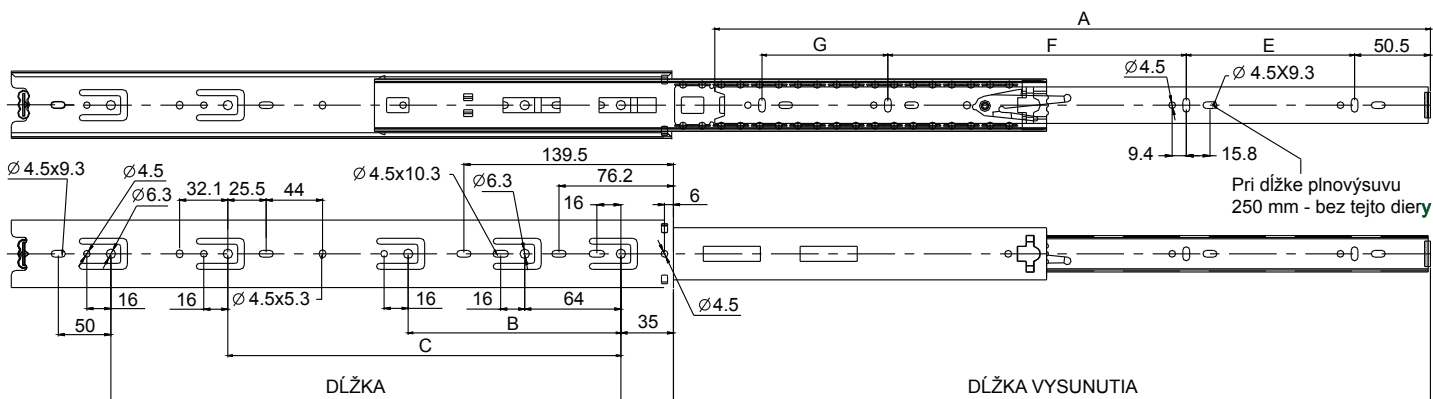

Technické parametre

obj. kód	dĺžka [mm]	dĺžka vysunutia [mm]	dierovanie [mm]							balenie [kpl]	
			A	B	C	D	E	F	G		
LP-250/SW	250	275.4	247.5	160				169			10
LP-300/SW	300	325.4	297.5	224				96	128		10
LP-350/SW	350	375.4	347.5				224	128	128		10
LP-400/SW	400	425.4	397.5	224			288	128	192		10
LP-450/SW	450	475.4	447.5	224	352			160	192		10
LP-500/SW	500	525.4	497.5		352			192	224		10
LP-550/SW	550	575.4	547.5	224	352	416		224	224		10
LP-600/SW	600	625.4	597.5	224	352	480		224	288		10
LP-650/SW	650	675.4	647.5	224	352	544		192	224	160	10
LP-700/SW	700	725.4	697.5	384	512	576 / 224		192	224	192	10