



- skrytý plnovýsuv nie je viditeľný pri otvorení zásuvky
- mechanizmus pre dotímanie a dotiahnutie zásuvky
- kvalitná ušľachtilá oceľ
- v dĺžkach od 250 - 550 mm
- max. nosnosť 25 kg
- spoľahlivý chod
- povrchová úprava: zinok
- jednoduchá montáž a demontáž



Technický náčrt [mm]

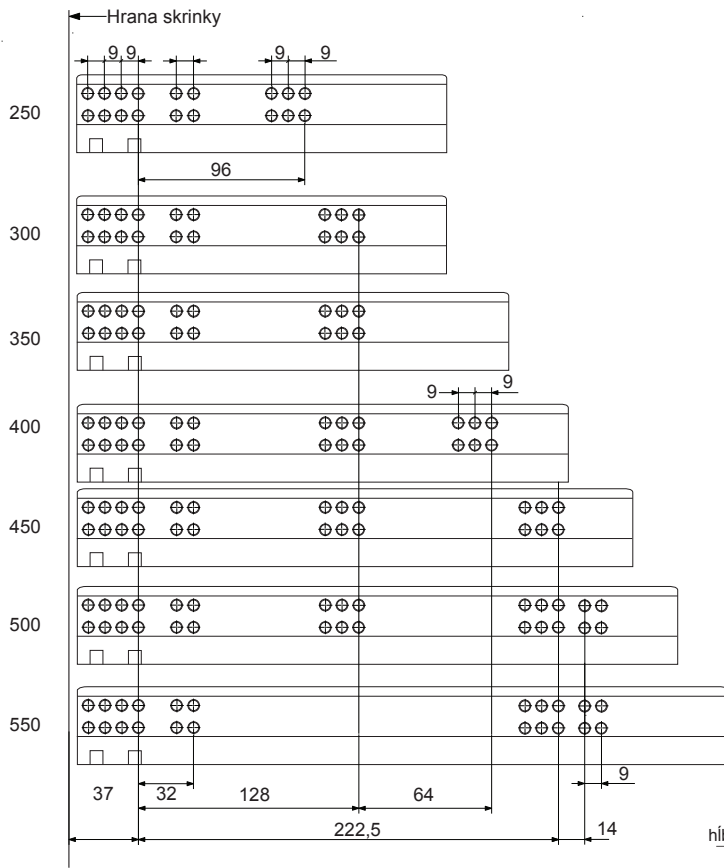

Montážny náčrt [mm]

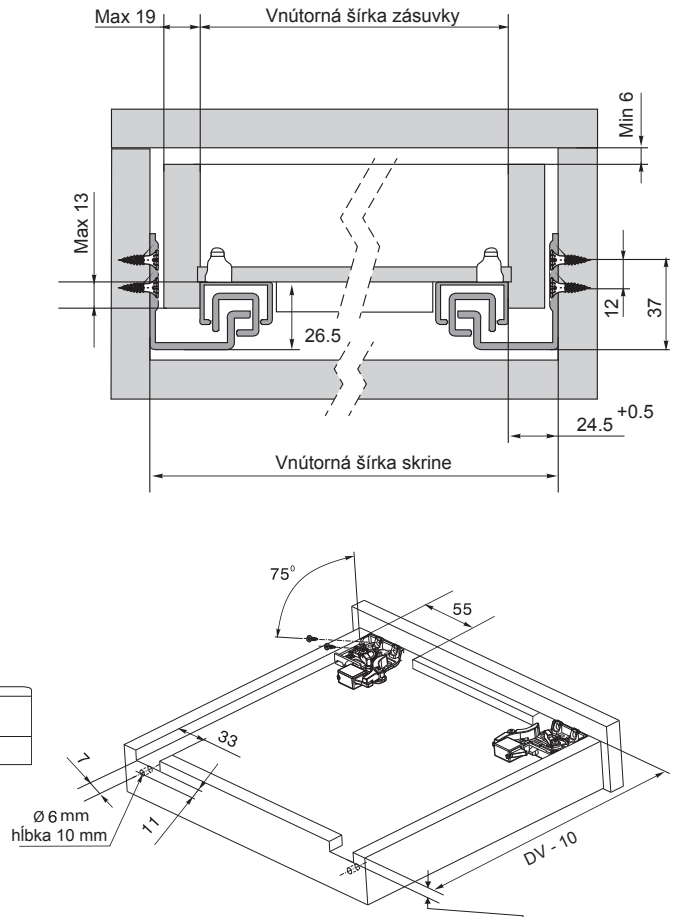

Maximálna výška drážky 13 mm

Technické parametre

| obj. kód | dĺžka [mm] | balenie [kpl] |
|-----------|------------|---------------|
| SP-250/SW | 250 | 10 |
| SP-300/SW | 300 | 10 |
| SP-350/SW | 350 | 10 |
| SP-400/SW | 400 | 10 |
| SP-450/SW | 450 | 10 |
| SP-500/SW | 500 | 10 |
| SP-550/SW | 550 | 10 |

Vnútrná zásuvka VHS min = DV + 21
Standardná zásuvka VHS min = DV + 3

