


křídlo 18mm + zrcadlo 4mm



H - výška montážního otvoru		S - šířka montážního otvoru				
Křídlo 18mm	počet dveřních křídel	n	n=2	n=3	n=4	n=5
	výška křídla	h _p	h _p = H-119 mm.			
	šířka křídla	b _p	$b_p = \frac{S-14}{2} \text{ mm.}$	$b_p = \frac{S}{3}$	$b_p = \frac{S+13}{4} \text{ mm.}$	$b_p = \frac{S+26}{5} \text{ mm.}$
	délka horní, dolní lišty a konektoru	R	R = b _p -25mm			
	délka úch. lišty	L _R	L _R =h _p + 81 mm		L _R =H -38mm	
Zrcadlo/sklo 4mm	počet dveřních křídel	n	n=2	n=3	n=4	n=5
	výška zrcadla	h _L	h _L = H- 111 mm.			
	šířka zrcadla	b _L	$b_L = \frac{S+9}{2} \text{ mm.}$	$b_L = \frac{S+33}{3}$	$b_L = \frac{S+57}{4} \text{ mm.}$	$b_L = \frac{S+81}{5} \text{ mm.}$
	délka horní, dolní lišty a konektoru	R	R = b _L -36mm			
	délka úch. lišty	L _R	L _R =h _L + 74 mm		L _R =H -38 mm	

Tlumiče


*bez tlumení hp
+9mm



klyn na sklo

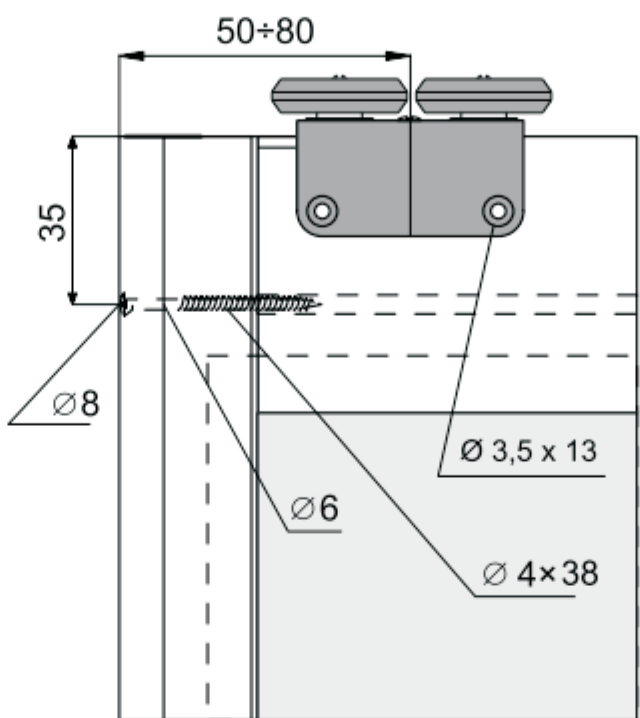


* RAMABRUSH
2 komory na kartáče
a nabytková dýha

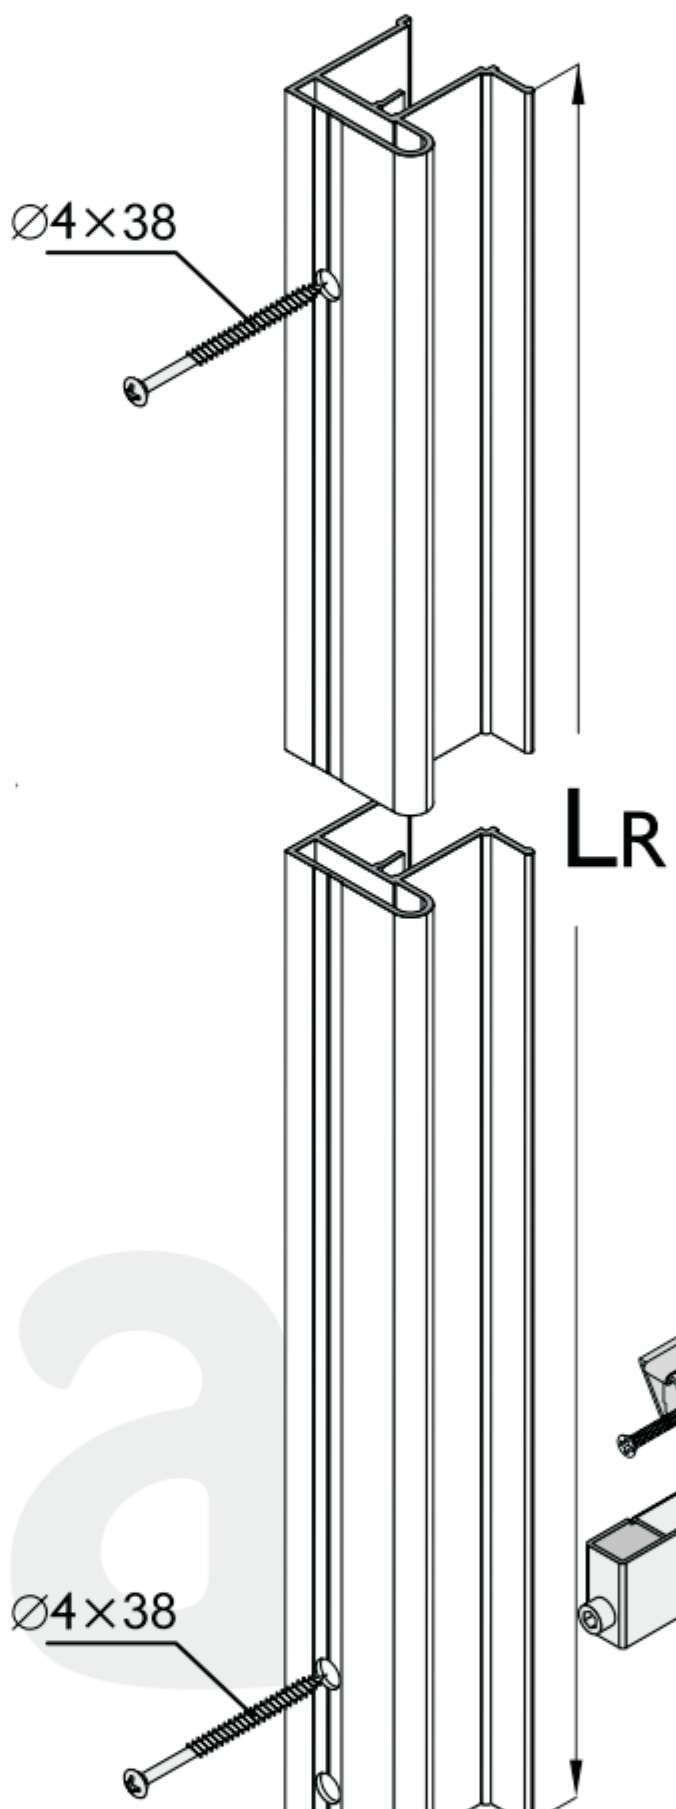

KLEJ
lub Ø3x350

* možnost zapuštění kolejnice do podlahy a použití krytky

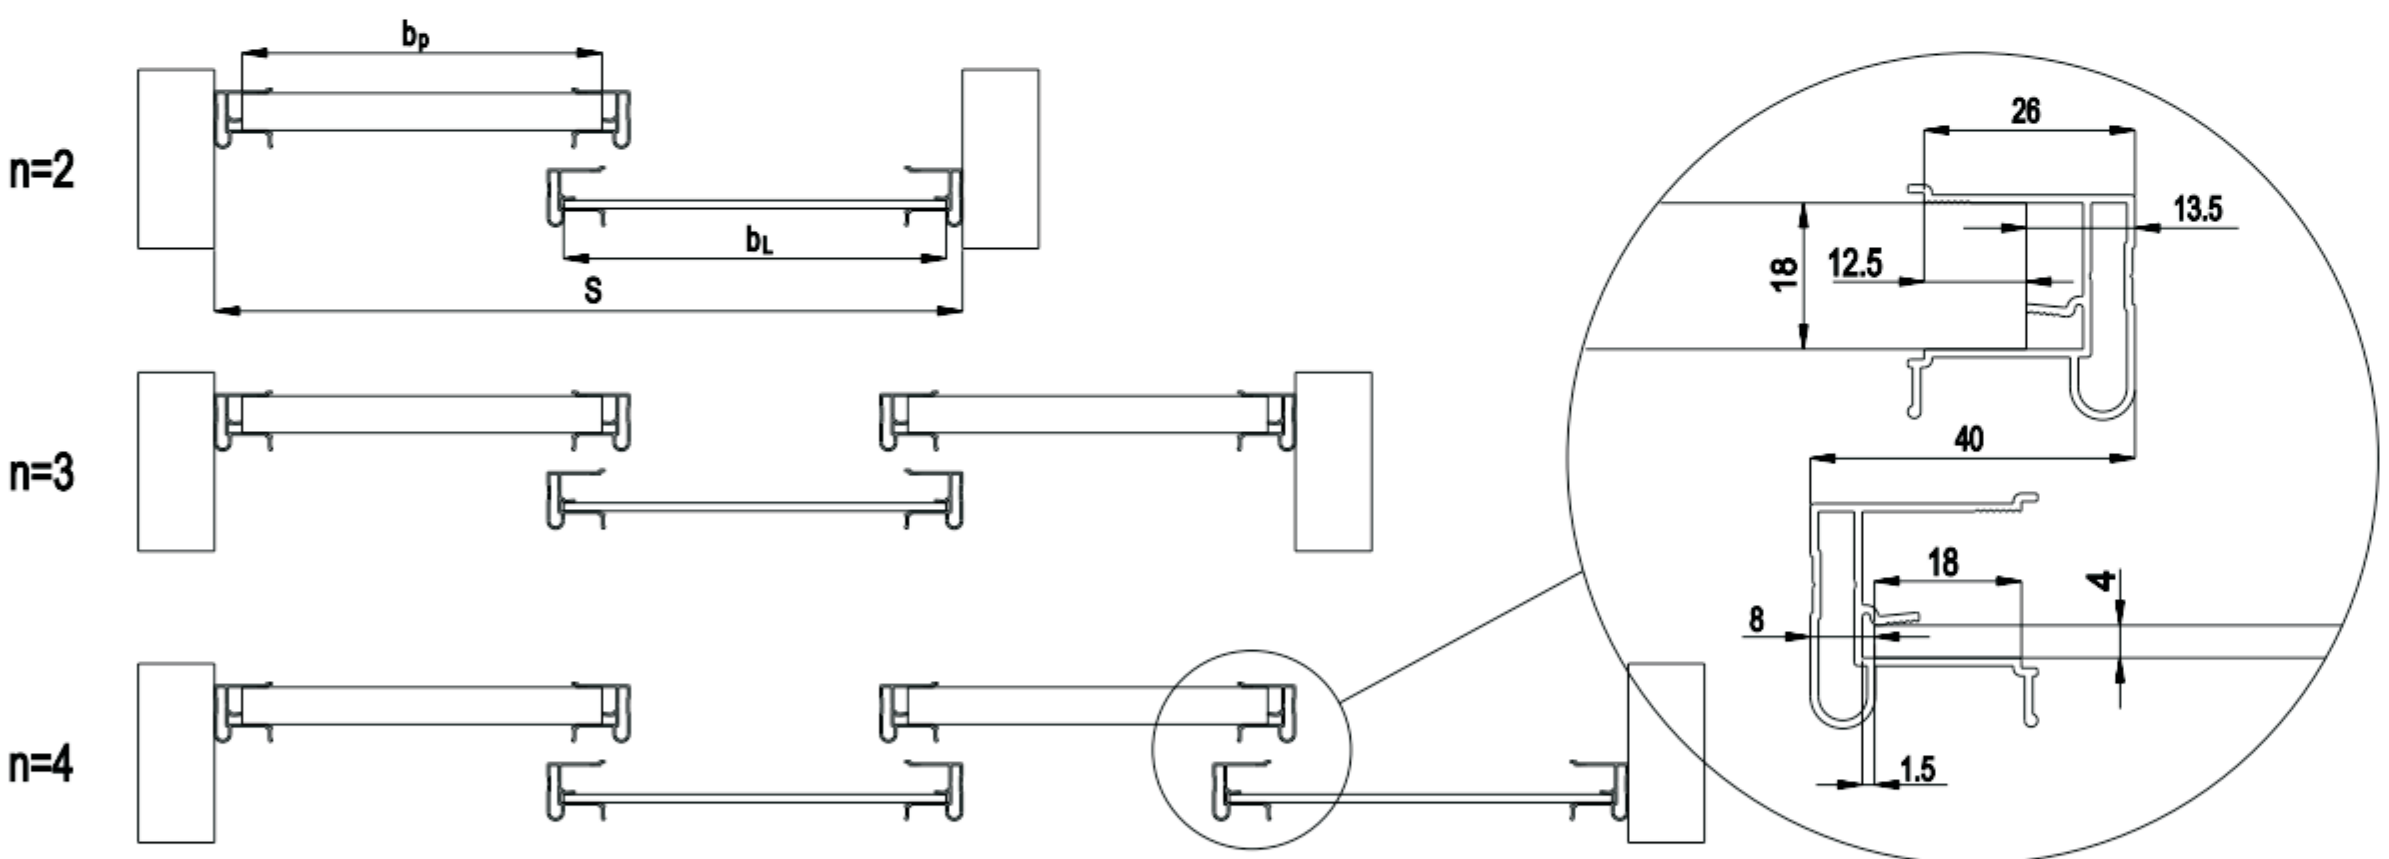

VAROVÁNÍ:
Nepoužívejte silikon nebo jiná
fixační lepidla v tomto
případě.

Způsob montáže desky na profily

